
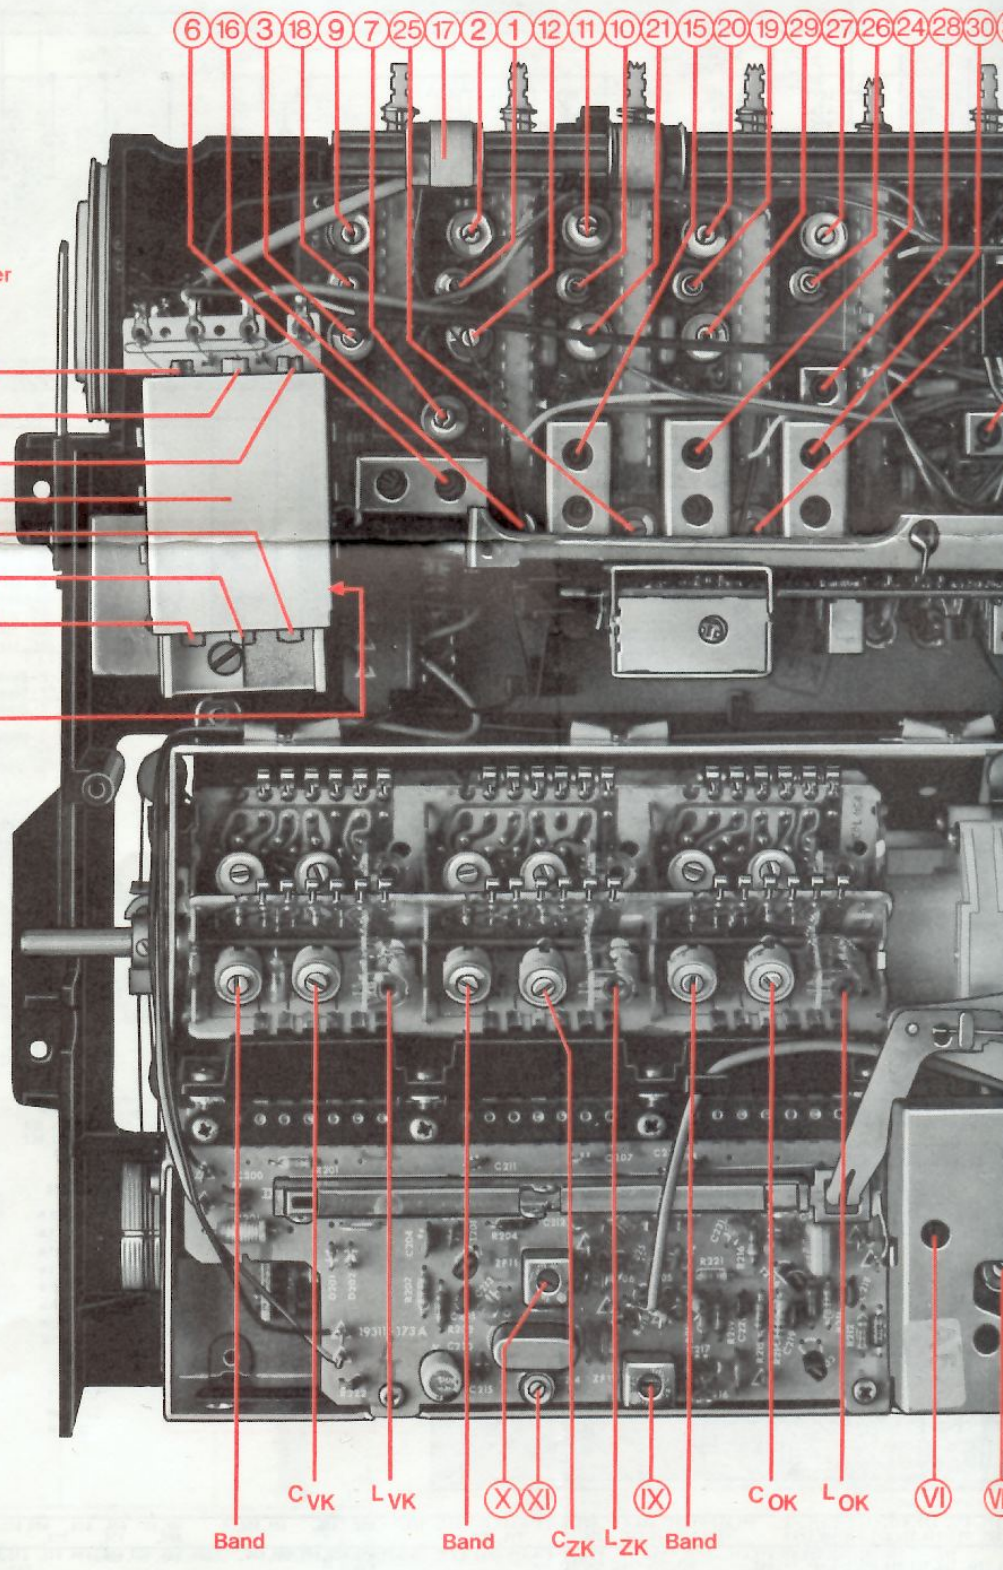


001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GRUNDIG
Satellit 3000
(15035-906.01)

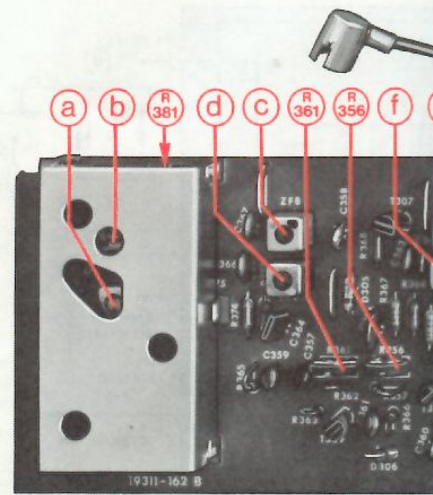

AM-Variometer

Wichtig!

Vor Neueinstellung des Variometers ist der Drehknoche einzudrehen. Die eigentliche Einstellung erfolgt durch seitliches Wegdrücken der Zahnstange und Verschieben der Variometerführung. Die Oberkante des Schiebers muß innerhalb der Einkerbung im Rahmen stehen. Siehe Pfeil!

Important!

Before readjusting the variometer, the variable capacitor must be closed. Adjustment is carried out by pressing sideways the toothed rack and displacing the variometer guide. The top edge of the slider must be situated inside the notching in the frame. See arrow!

Important!

Avant le réajustage du variomètre, fermer le condensateur variable. Le réajustage est fait en pressant de côté sur la crémaillère et en déplaçant le guidage du variomètre. Le bord supérieur du tiroir doit être situé au dedans de l'entaille dans le cadre. Voir la flèche!

Importante!

Prima della nuova regolazione del variometro è necessario ruotare fino a chiusura il condensatore variabile. La regolazione vera e propria avviene premendo lateralmente l'astina dentata e spostando avanti e indietro il supporto del variometro. Lo spigolo superiore del cursore deve trovarsi entro l'intaglio sul telaio. Vedi freccia.

Band

C_{VK}

L_{VK}

X XI

IX

C_{OK}

L_{OK}


VI V

Band


C_{ZK}

L_{ZK}

Band

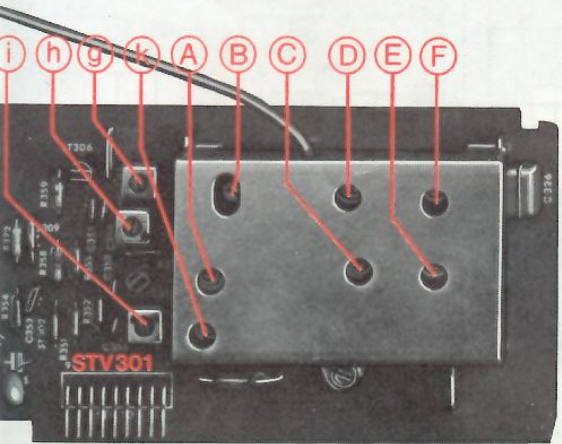

FM-Teil

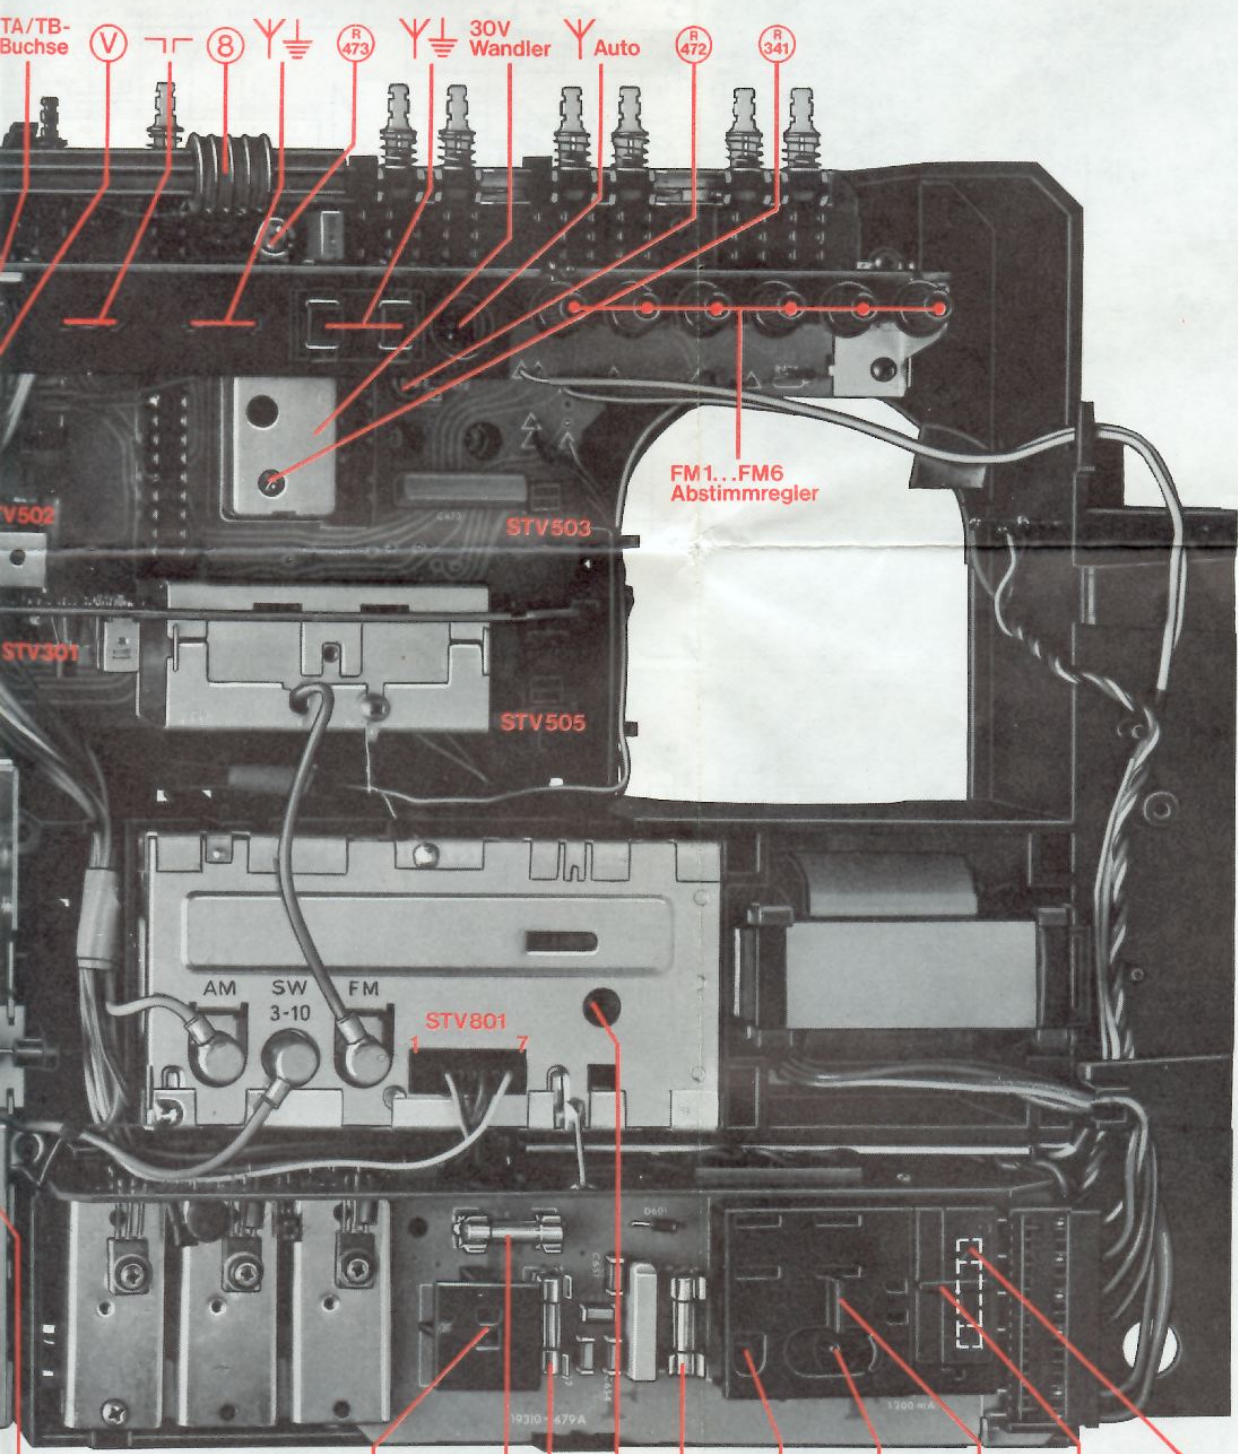



TA/TB-Buchse V 8 Y R 473 30V Wandler Y Auto R 472 R 341

FM1...FM6 Abstimmregler

VII LS-Buchse Si2 T1,25A R 876 Si3 T1,6A ext. Spannungsb. 10-16V= Kulissen-Umsch. für Netz/Batt. Si1 T200mA Si4 T400mA Netzanschl.-Buchse Spannungswähler

Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE
PIANO DI TARATURA

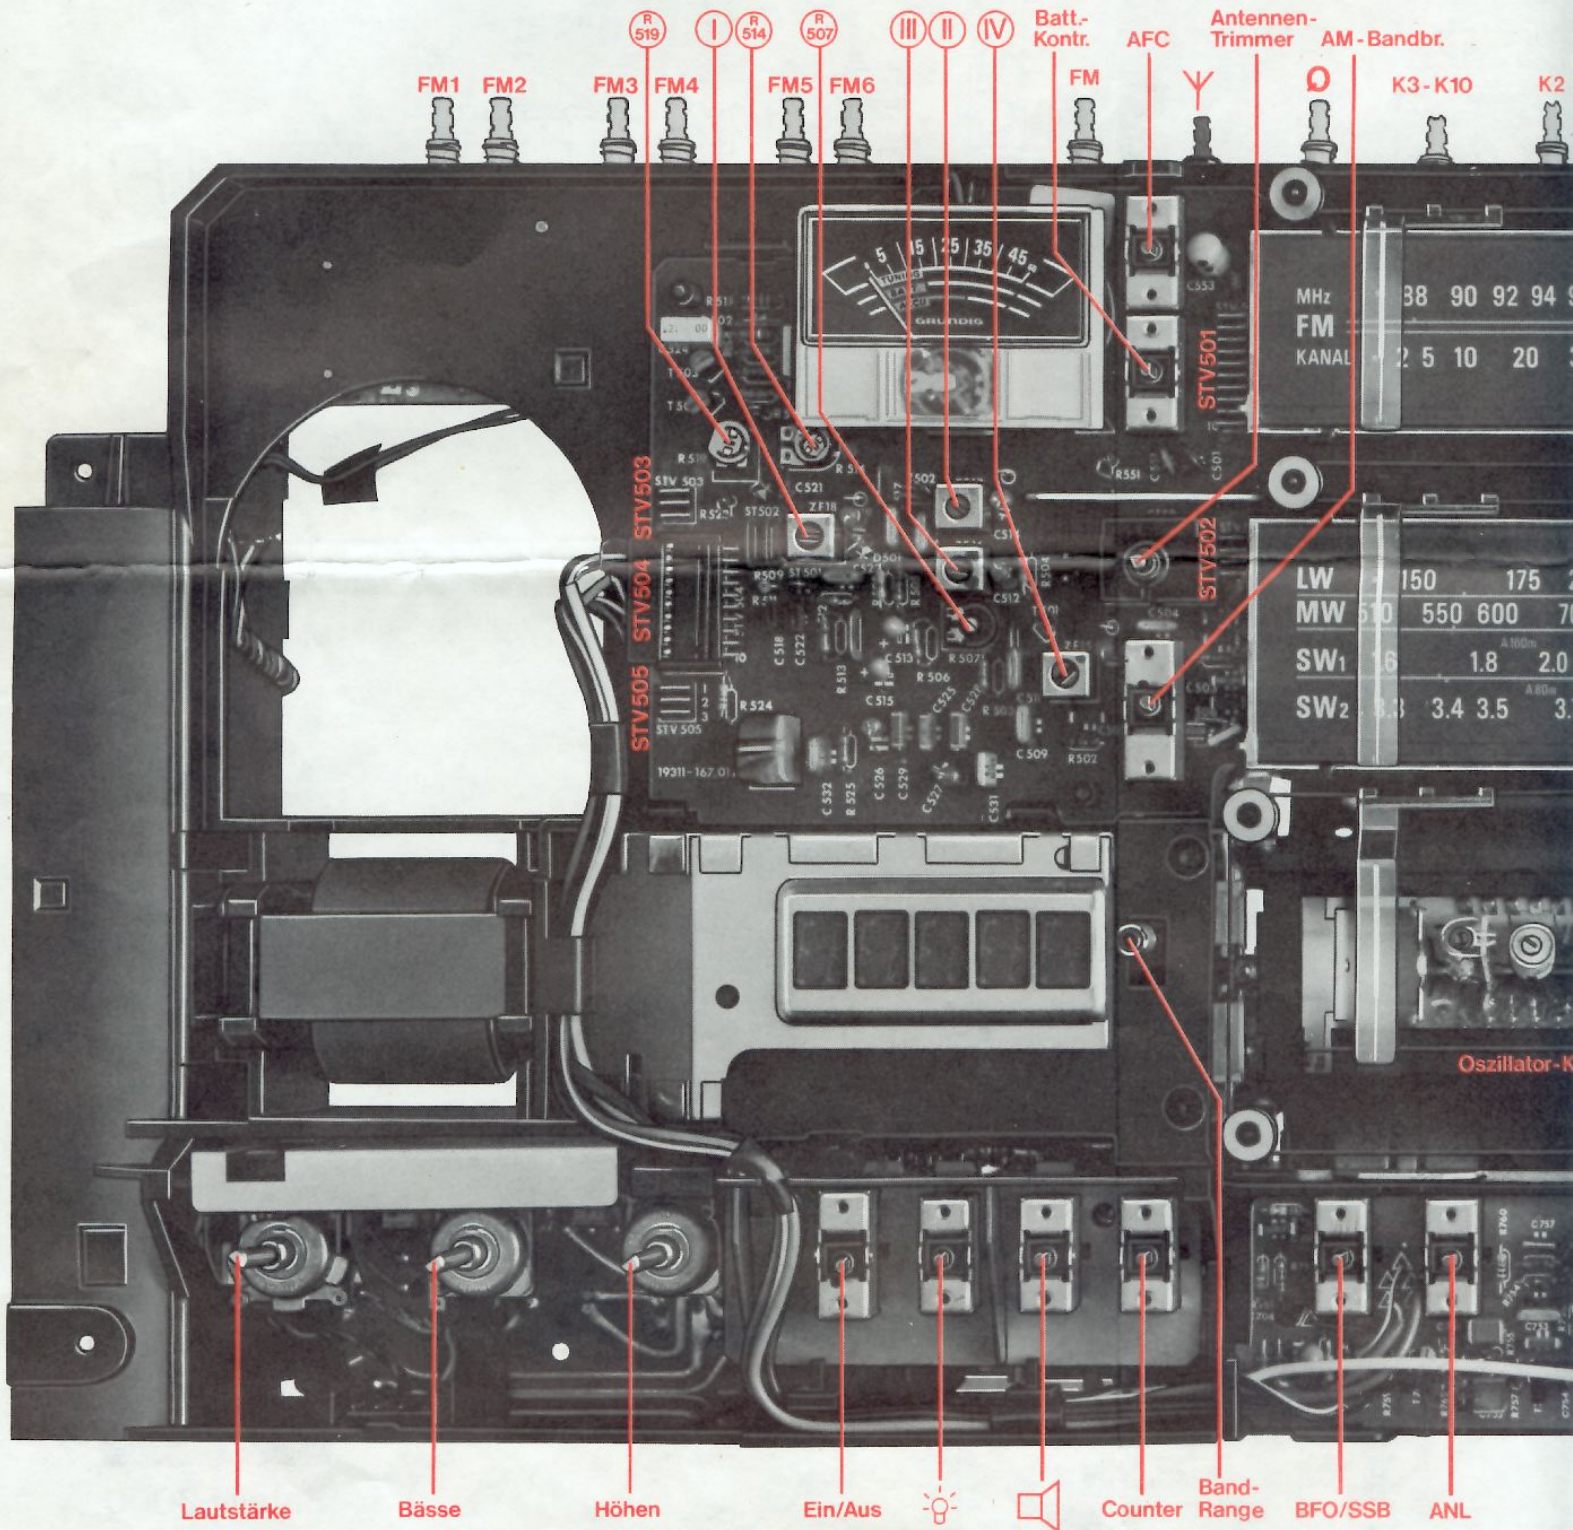

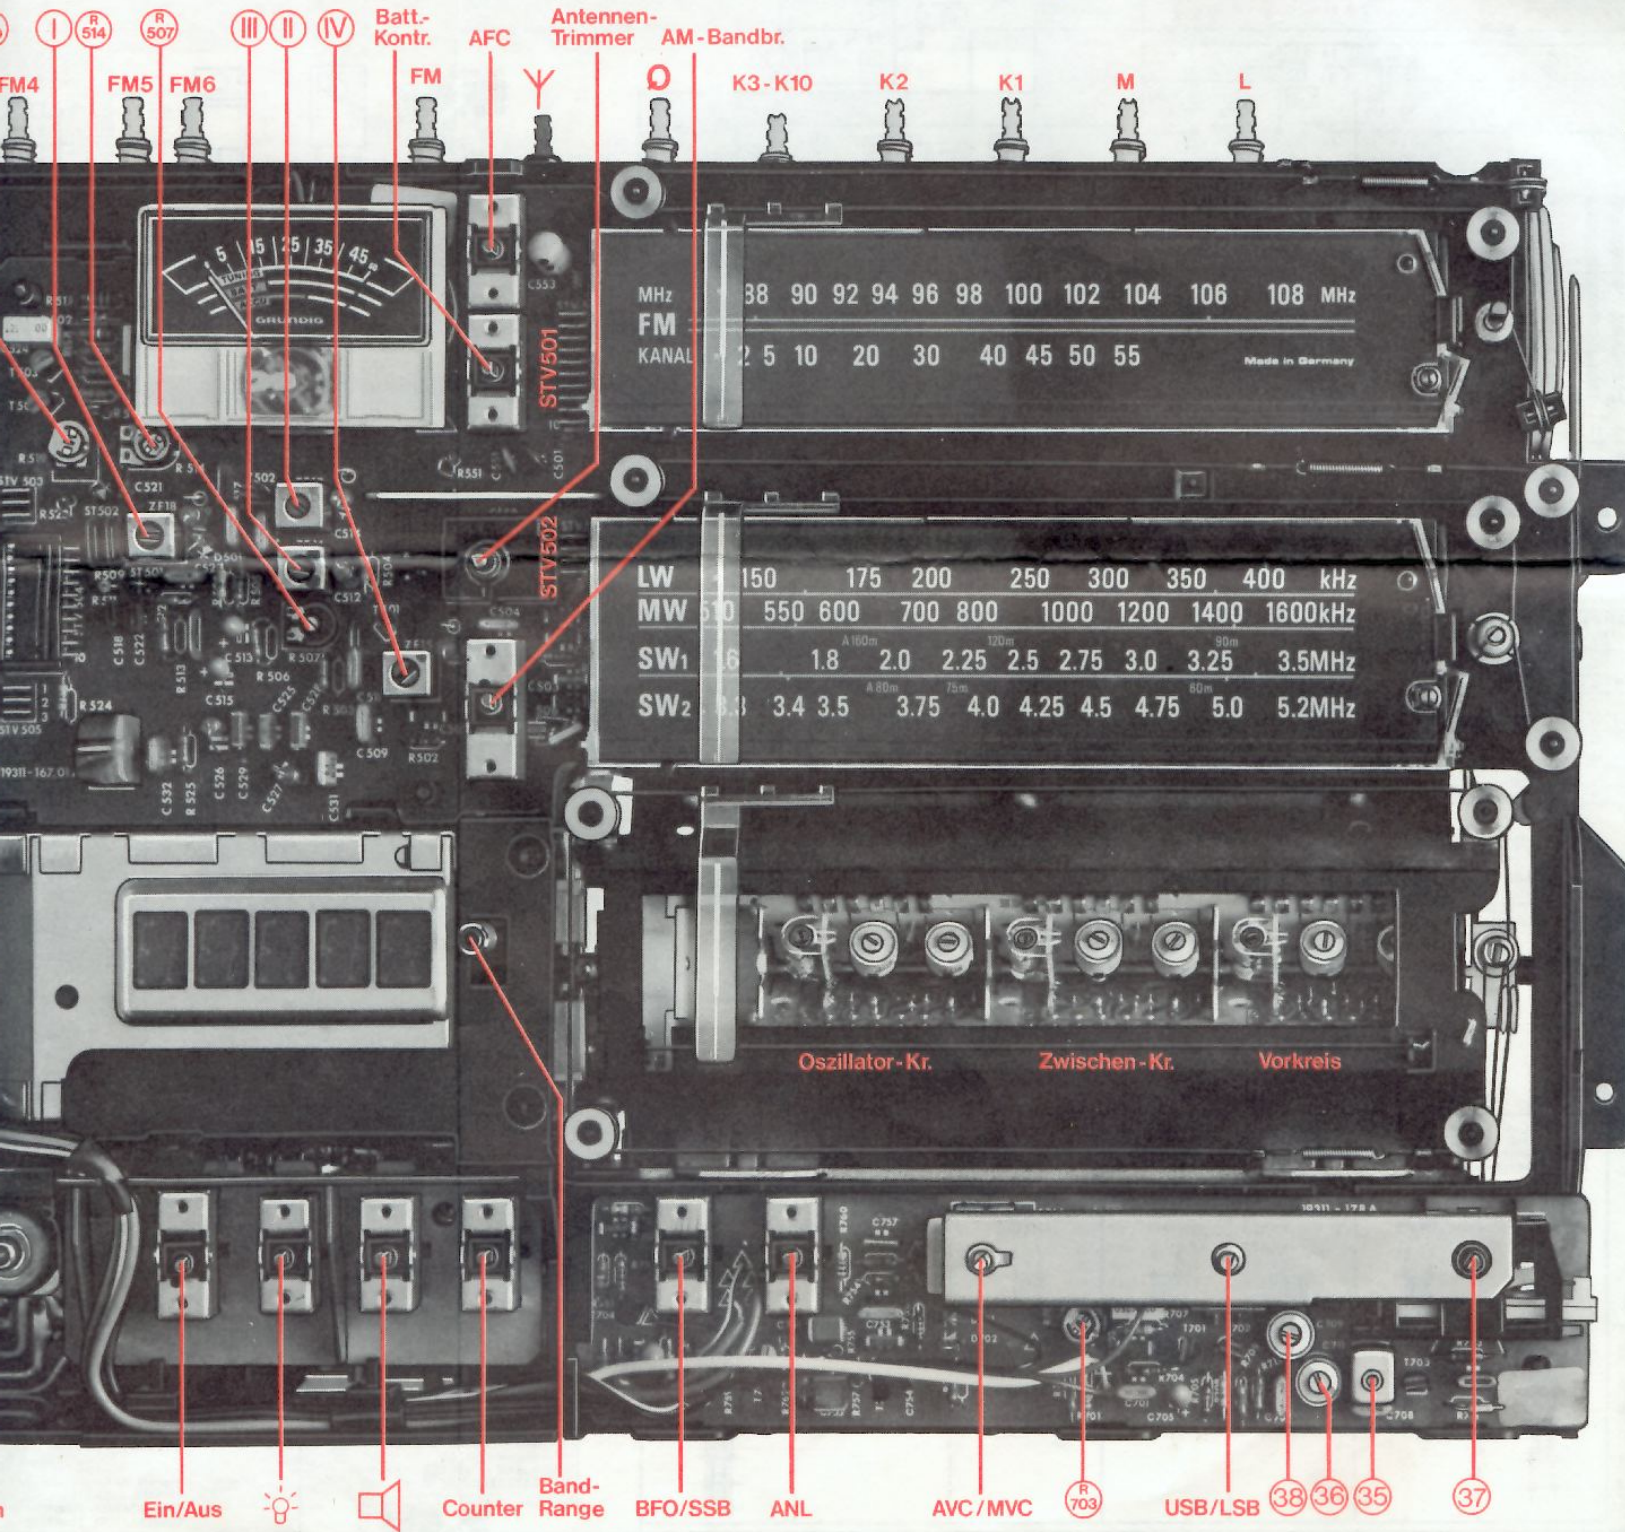

Ein/Aus



Counter

Band-Range

BFO/SSB

ANL

AVC/MVC

R 703


USB/LSB

38

36

35

37

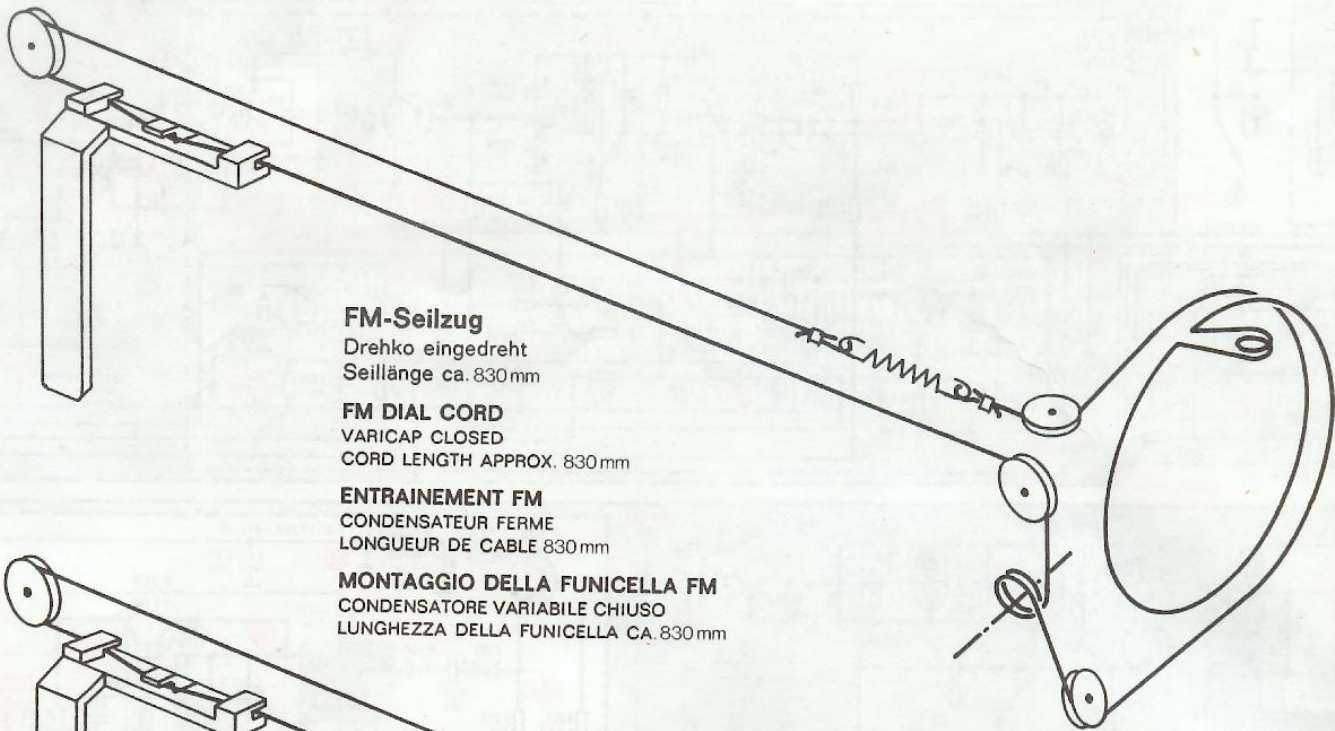


FM-Seilzug
 Drehko eingedreht
 Seillänge ca. 830 mm

FM DIAL CORD
 VARICAP CLOSED
 CORD LENGTH APPROX. 830 mm

ENTRAINEMENT FM
 CONDENSATEUR FERME
 LONGUEUR DE CABLE 830 mm

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA FM
 CONDENSATORE VARIABILE CHIUSO
 LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 830 mm

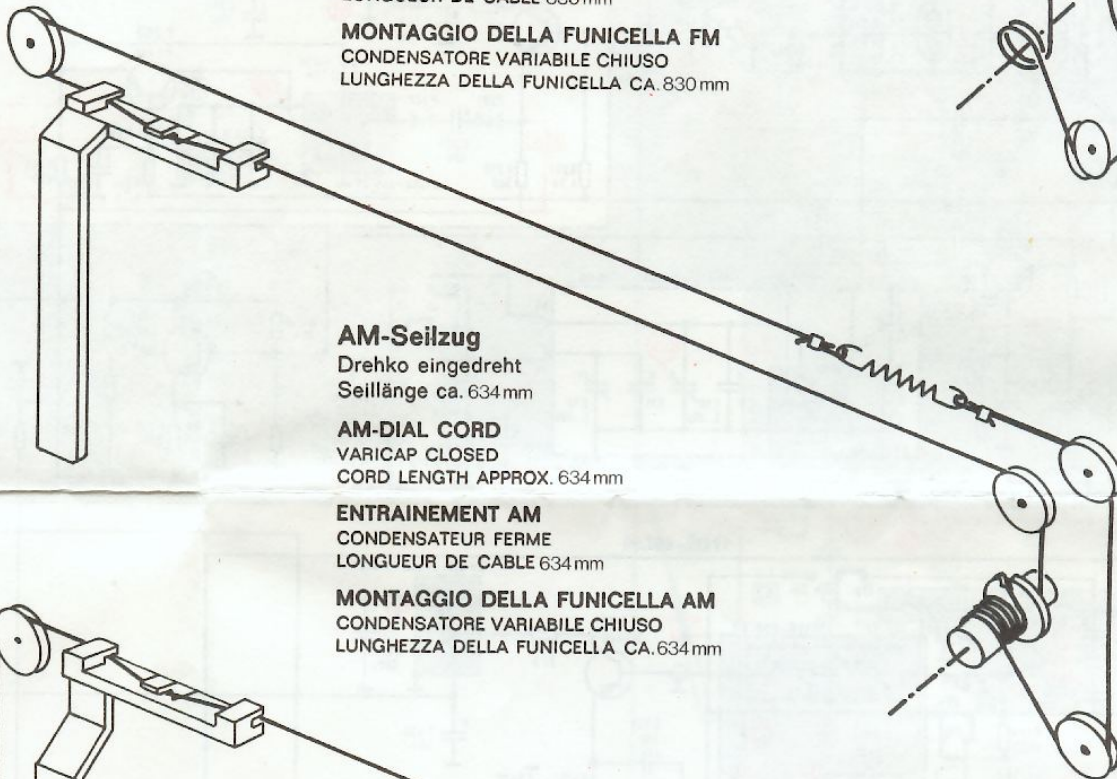


AM-Seilzug
 Drehko eingedreht
 Seillänge ca. 634 mm

AM-DIAL CORD
 VARICAP CLOSED
 CORD LENGTH APPROX. 634 mm

ENTRAINEMENT AM
 CONDENSATEUR FERME
 LONGUEUR DE CABLE 634 mm

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM
 CONDENSATORE VARIABILE CHIUSO
 LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 634 mm

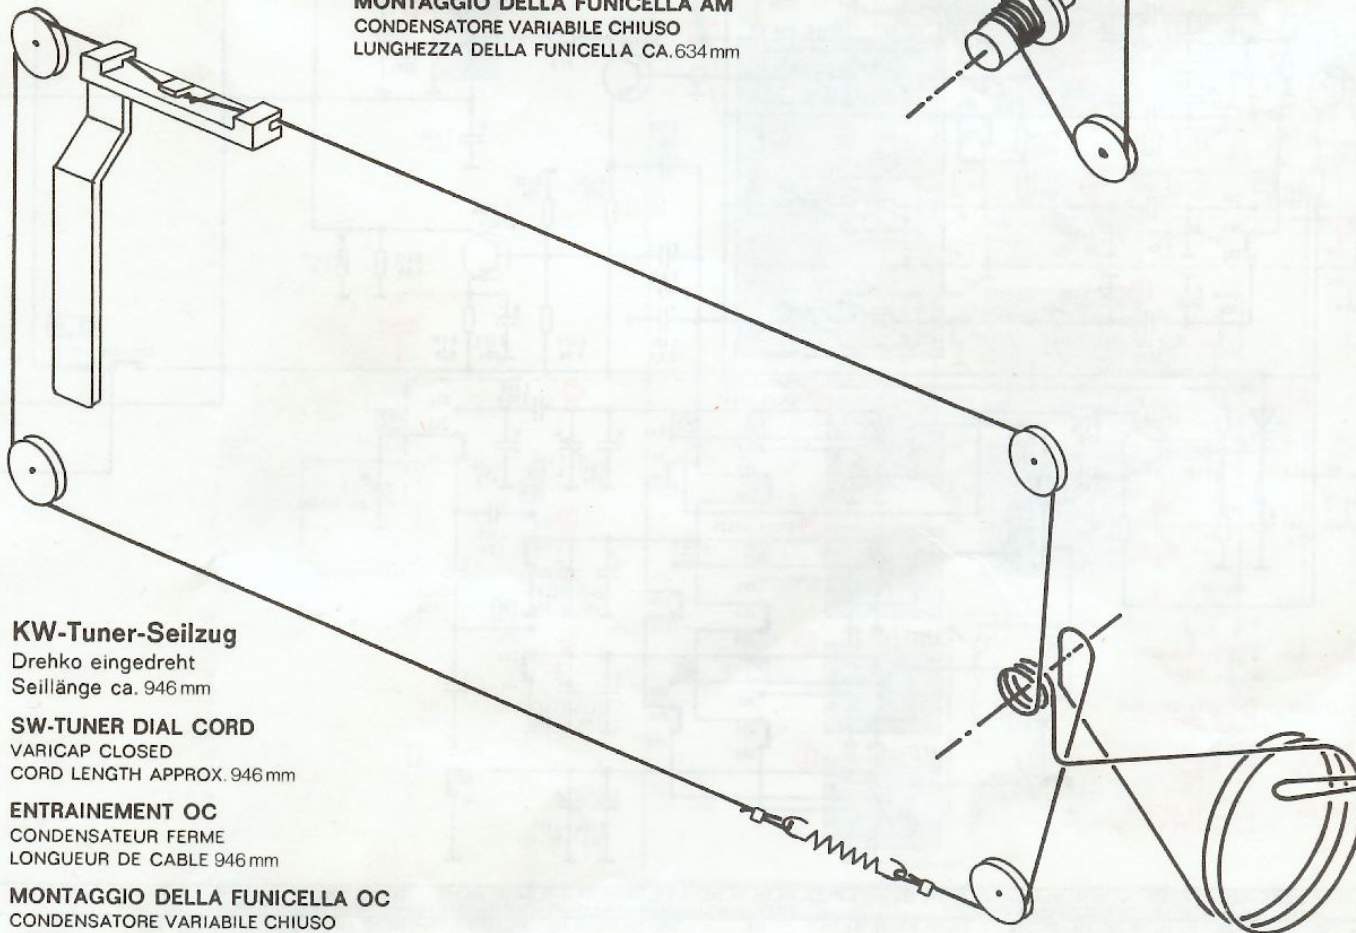

KW-Tuner-Seilzug
 Drehko eingedreht
 Seillänge ca. 946 mm

SW-TUNER DIAL CORD
 VARICAP CLOSED
 CORD LENGTH APPROX. 946 mm


ENTRAINEMENT OC
 CONDENSATEUR FERME
 LONGUEUR DE CABLE 946 mm

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA OC
 CONDENSATORE VARIABILE CHIUSO
 LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 946 mm


Ersatzteilliste (Auszug)

Pos.	Part No.	Description	Part No.	Description
Gehäuse, metallic				
1	15035-008.01	Gehäuse kpl.	251	15035-073.01 ZEIGER KPL. (SW)
1.1	15035-012.01	Rahmen, links (schwarz)	252	15015-154.00 Hebel
1.2	15035-013.01	Rahmen, rechts (schwarz)	253	15015-143.00 Hebelfeder
1.3	15035-020.01	Ziergitter (met.)	254	15035-108.01 Hebel kpl.
1.4	15035-017.01	Blechgitter (met.)	255	09622-079.00 Steckfassung kpl.
1.5	15035-177.01	Skala-Abdeckung kpl.	258	19311-168.00 TUNER-PLATTE KPL.
1.6	15035-179.01	Skala-Abdeckung kpl.	258.2	19706-031.00 Schiebeshalter
1.7	15035-181.01	Skala-Abdeckung kpl.	258.20	19799-301.13 Trimmer 1,4...5,5pF (C214)
1.8	15035-183.01	Anzeige-Abdeckung kpl.	260	19415-121.00 Spulensatz KW 3 (49m)
1.9	15035-016.01	Tastenleiste (aluf./schwarz)	261	19415-122.00 Spulensatz KW 4 (41m)
1.10	15035-018.01	Zierleiste (aluf.)	262	19415-123.0 Spulensatz KW 5 (31m)
1.12	15035-019.01	Bedienungsleiste (aluf./schwarz)	263	19415-124.00 Spulensatz KW 6 (25m)
3	15035-031.01	Griffschale	264	19415-125.00 Spulensatz KW 7 (19m)
4	15035-033.01	Kappe, rechts	265	19415-126.00 Spulensatz KW 8 (16m)
5	15035-034.01	Kappe, links	266	19415-127.00 Spulensatz KW 9 (13m)
6	01475-142.00	2x Griffbremse	267	19415-128.00 Spulensatz KW 10(11m)
7	09619-625.00	2x Ringfeder	280	19311-163.00 AM-ZF-Platte kpl.
8	09661-266.01	TRAGEGRIF	281	19706-019.00 Tippschalter
9	15035-028.01	8x TASTENKNOPF	282	19706-020.00 Tippschalter
10	15035-030.01	6x TASTENKNOPF	283	19706-021.00 Tippschalter
15	15035-128.01	SCHALTHEBEL KPL.	289	39705-028.00 ANZEIGE INSTRUMENT
16	15035-228.01	5x SCHALTHEBEL KPL.	304	19701-028.00 Trimmer-Kondensator 100pF (C552)
17	15035-129.01	2x SCHALTHEBEL KPL.	305	8790-009-021 Einstellregler 25KΩ (R519)
17a	15035-228.02	SCHALTHEBEL KPL.	306	8790-009-027 Einstellregler 500KΩ (R514)
18	09670-587.01	KNEBELKNOPF	307	8790-009-024 Einstellregler 100KΩ (R507)
20	09670-855.01	3x DREHKNOPF	320	19311-174.00 SSB-Platte kpl.
21	09670-856.02	5x DREHKNOPF	321	19706-020.00 2x Kippschalter
22	09670-856.03	DREHKNOPF	322	19703-038.97 Drehschalter
23	15035-127.01	TRIMMERKNOPF	324	19799-323.91 Trimmer 3/15pF (C709)
25	15035-083.01	SKALA KPL. (49 M)	324a	19799-421.91 Trimmer 2/6pF (C711)
26	15035-085.01	SKALA KPL. (41 M)	325	8790-009-017 Einstellregler 5KΩ (R703)
27	15035-087.01	SKALA KPL. (31 M)	326	19703-031.97 Drehwiderstand 10KΩ (R716)
28	15035-089.01	SKALA KPL. (25 M)	328	15035-172.00 Variometer
29	15035-091.01	SKALA KPL. (19 M)	329	09216-194.01 Variometer-Gehäuse
30	15035-093.01	SKALA KPL. (16 M)	330	15035-173.00 Oszillator-Feinver-
31	15035-095.01	SKALA KPL. (13 M)	332	15035-174.00 stimmungsspule
32	15035-097.01	SKALA KPL. (11 M)		Welle
33	15035-075.01	SKALA KPL. (AM)		Zahnstange
34	15035-077.01	SKALA KPL. (FM)		NF-Teil
35	15035-101.00	Blende	350	15035-116.00 Distanzstück
36	15035-102.00	Blende	377	8790-209-001 Einstellregler 1KΩ (R658)
37	15015-162.00	8x Skalenhalter	378	8790-290-038 Einstellregler 2KΩ (R636)
			379	8790-209-009 Einstellregler 100KΩ (R652)
			380	19703-029.97 Drehwiderstand 100KΩ (R622)
			381	19703-030.97 Drehwiderstand 1MΩ (R612)
			382	19703-031.97 Drehwiderstand 100KΩ (R611)
				Schalterplatte
50	15035-039.00	Montagerahmen kpl.	390	19310-480.00 Schalterplatte kpl.
59	09630-697.00	3x Distanzstück	391	19706-019.00 Tippschalter
60	15035-042.00	Achse kpl.	392	19706-020.00 Kippschalter
61	19703-036.00	Abstimwiderstand	393	19706-025.00 Kippschalter
64	15035-070.01	ZEIGER KPL. (FM)	394	19706-026.00 Kippschalter
65	15035-049.00	Antriebsrad		Netzteilplatte
67	15035-067.01	ZEIGER KPL. (AM)	400	19310-474.00 Netzteilplatte kpl.
71	09004-002.01	NETZTRAF	401	15035-164.00 Spannungsumschalter kpl.
75	19076-001.01	LAUTSPRECHER	402	09623-084.00 Lautsprecher-Steckdose
76	09621-119.02	Schaltbüchse m. Mutter	405	8308-528-004 Gleichrichter B40/C1500/1000
77	15015-080.01	TELESKOPANTENNE KPL.	406	8309-215-021 Diode 1N 4001 (D601)
83	15035-047.00	2x Ferritstabklemme		Verstärkerplatte
84	19426-032.00	FERRITSTABANTENNE KPL.	419	19311-129.00 Verstärkerplatte kpl.
			420	15035-155.00 Koaxial-Buchse 3-fach
102	07422-940.00	SCHIEBER	428	8305-190-112 Integr. Schaltung (IC 801)
110	19701-027.08	DREHKONDENSATOR KPL.	429	8305-199-093 Integr. Schaltung (IC802/803)
120	19420-010.00	FM-Teil kpl.	430	8305-200-598 Integr. Schaltung (IC 807)
151	19799-301.91	Trimmer 2,5/6pF (C318)	431	8309-505-044 Thyristor TIC 44 (Th.801...805)
152	19799-313.91	Trimmer 3,5/13pF (C302)		(pro Platte gleiche Helligkeitsgruppen verwenden)
153	19799-314.91	Trimmer 4,5/20pF (C306)		Anzeigeplatte
154	8790-209-002	Einstellregler 2,5KΩ (R381)		Anzeigeplatte kpl.
155	8790-209-008	Einstellregler 50KΩ (R356/361)		5x LED-Display HA 1141-0 E7037
				Wandler 5V
				Wandler 5V kpl.
170	19400-041.03	Drucktastenaggregat	445	19311-196.00 Wandlerplatte kpl.
171	19400-043.03	Tipptaste	447	09227-050.21 Wandlerplatte kpl.
172	19400-044.03	Tipptaste	456	8305-301-761 Integr. Schaltung (IC 808)
173	19400-050.03	Tipptaste		TAA 761 A
203	19799-323.91	Trimmer 3/15pF (C444)	457	8790-209-048 Einstellregler 5KΩ (R876)
204	19799-324.91	Trimmer 4/20pF (C413/416/452/448)	470	19311-179.00 IC-Platte kpl.
205	19799-325.91	Trimmer 10/40pF (C415/417/423/426/455)	471	8305-307-578 Integr. Schaltung (IC 806)
206	19799-326.91	Trimmer 10/60pF (C405/411/429/433)		TMS 3878 NS
207	8790-009-047	Einstellregler 5KΩ (R472)		Oszillatorplatte kpl.
209	19310-528.00	WANDLER KPL. 30V	480	19311-139.00 Oszillatorplatte kpl.
209.4	8790-209-005	Einstellregler 10KΩ (R341)	482	8382-241-197 Quarz
211	19311-153.00	BUCHSENPLATTE KPL.	485	19799-336.94 Trimmer 10/60pF (C854)
			490	15035-250.51 Quartz-Uhr
			490.3	15035-267.00 Kontaktbrücke
229	19415-009.00	KW-TUNER KPL.	490.6	8154-005-021 2x Uhrenbatterie 11,6x5,4
230	15035-144.00	Spulentrömel		IEC-Norm SR 44
231	15035-148.00	Raststück	490.7	15035-265.00 LCD-Uhren-Modul
232	15035-132.00	Lagerbuchse		
235	15035-149.00	2x Rasthebel		
243	19701-026.97	Drehkondensator		
245	15035-050.00	Antriebsrad		
247	09612-309.02	4x Seilrolle		



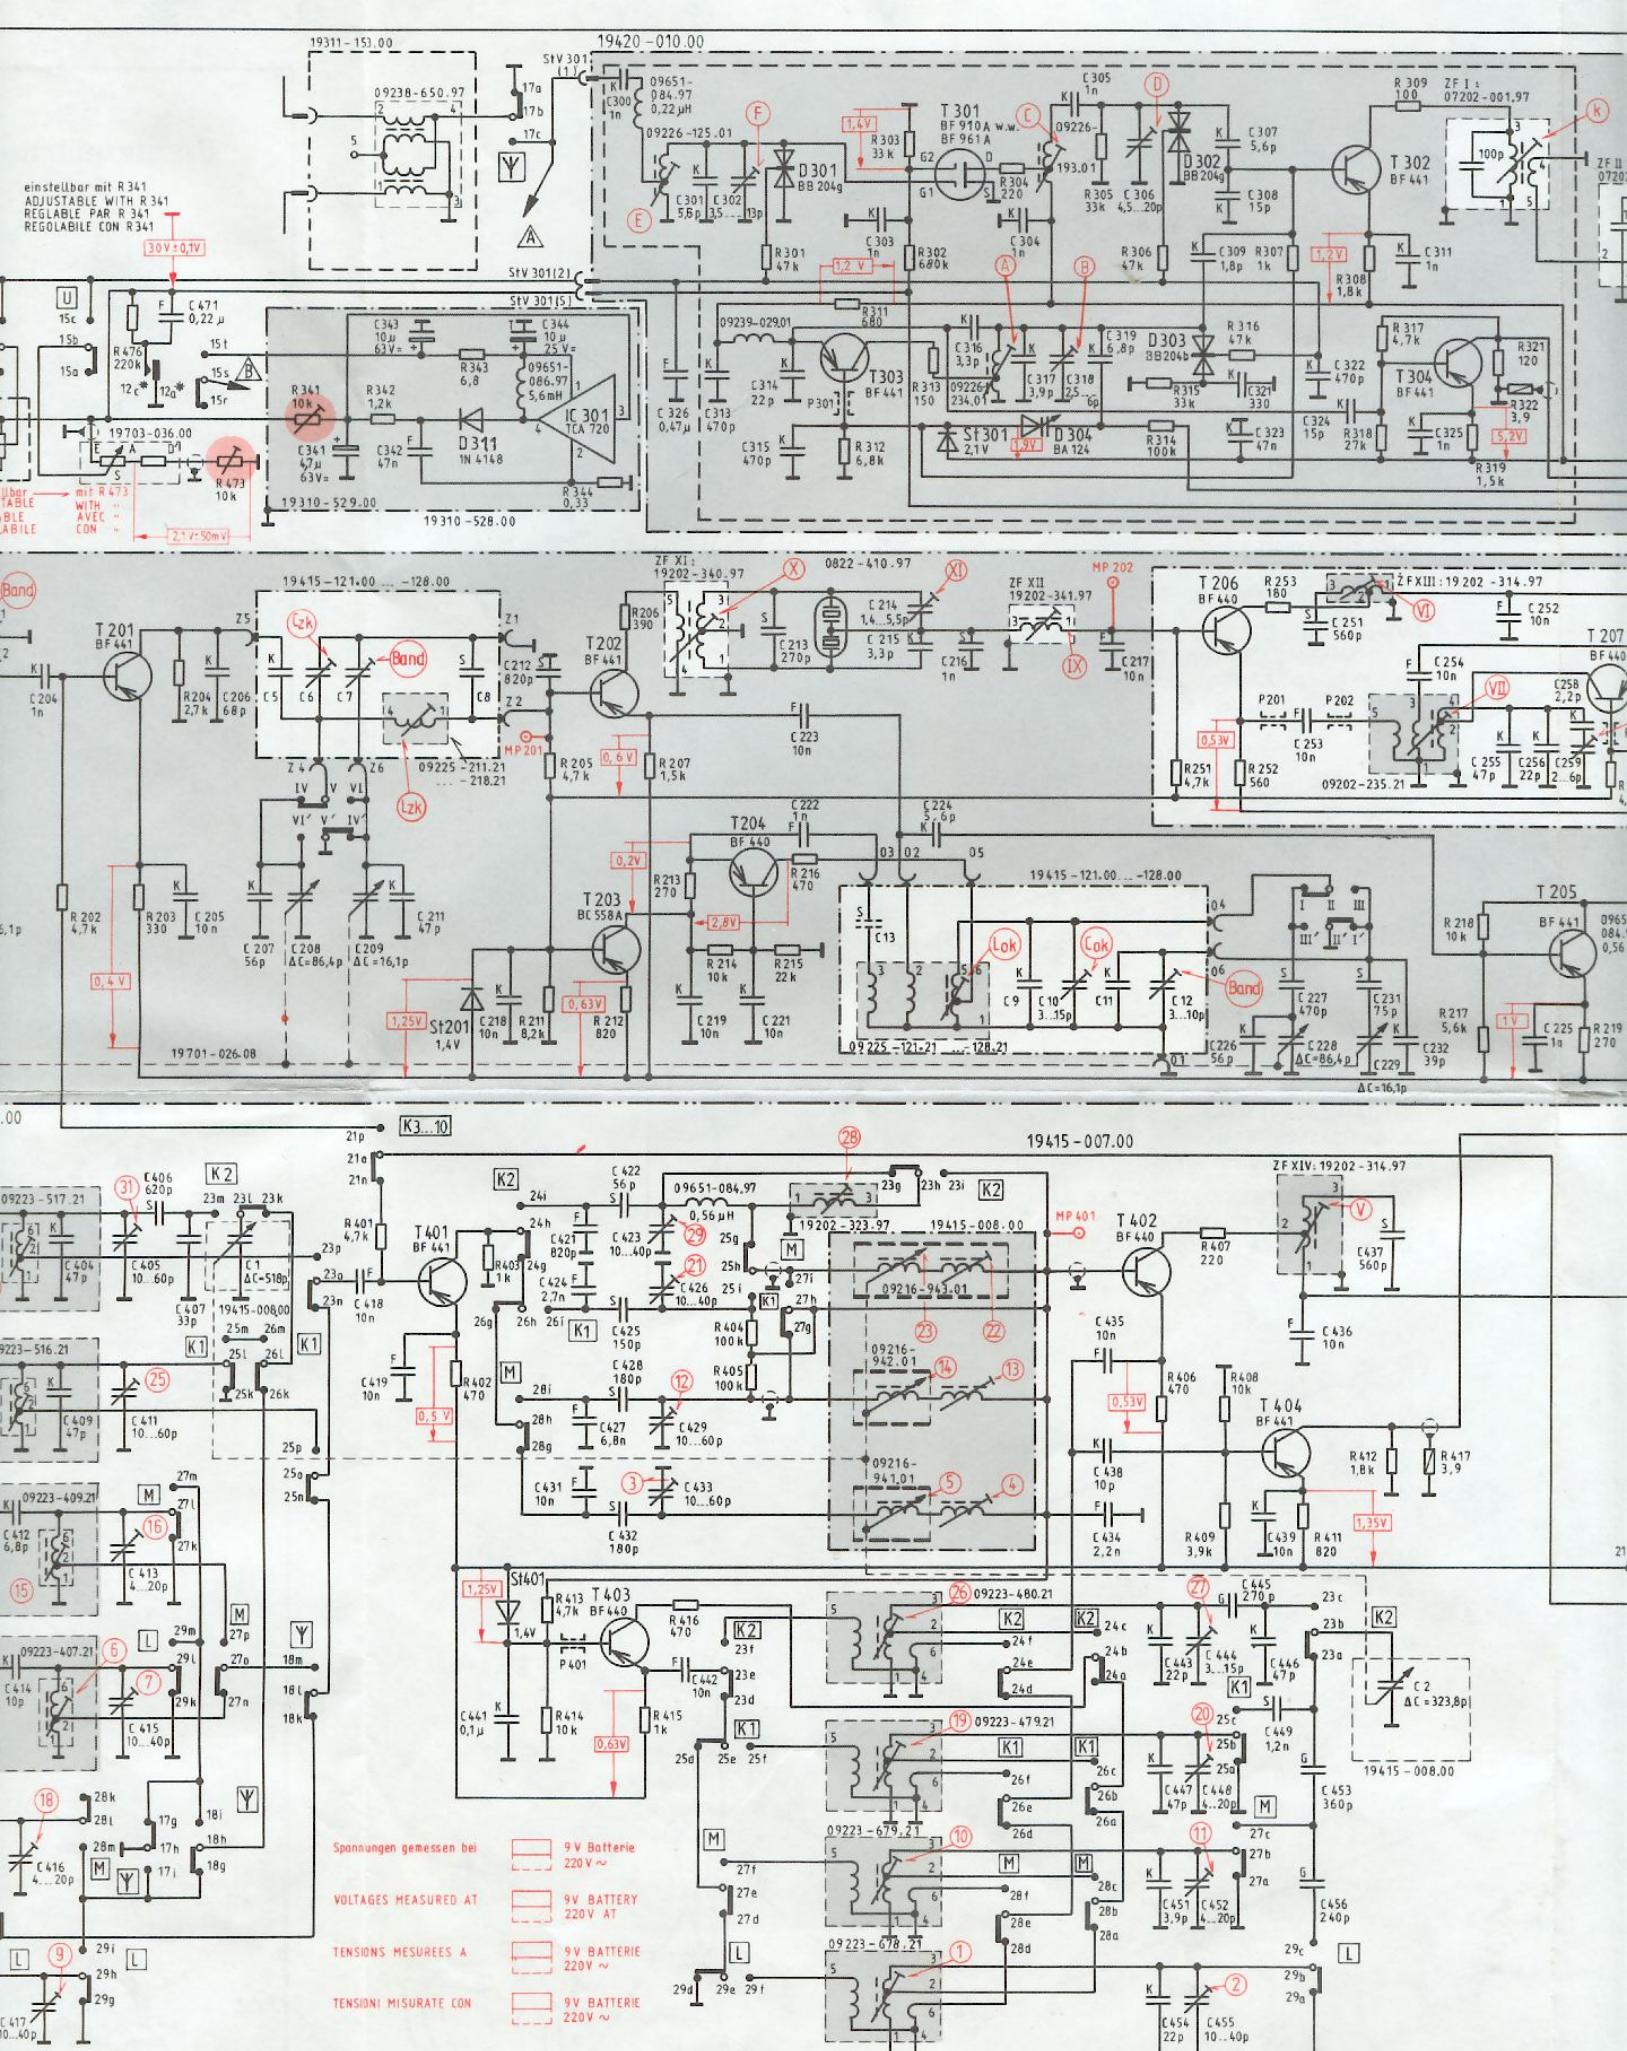

0. 204, 405, 406, 407, 411, 205, 206, 207, 208, 5, 6, 7, 341, 209, 211, 342, 343, 218, 344, 212, 300, 326, 301, 219, 313, 302, 221, 213, 314, 315, 222, 223, 303, 214, 215, 224, 216, 316, 304, 317, 318, 9, 10, 305, 319, 217, 11, 12, 306, 309, 308, 307, 324, 226, 227, 228, 229, 311, 231, 232, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500.

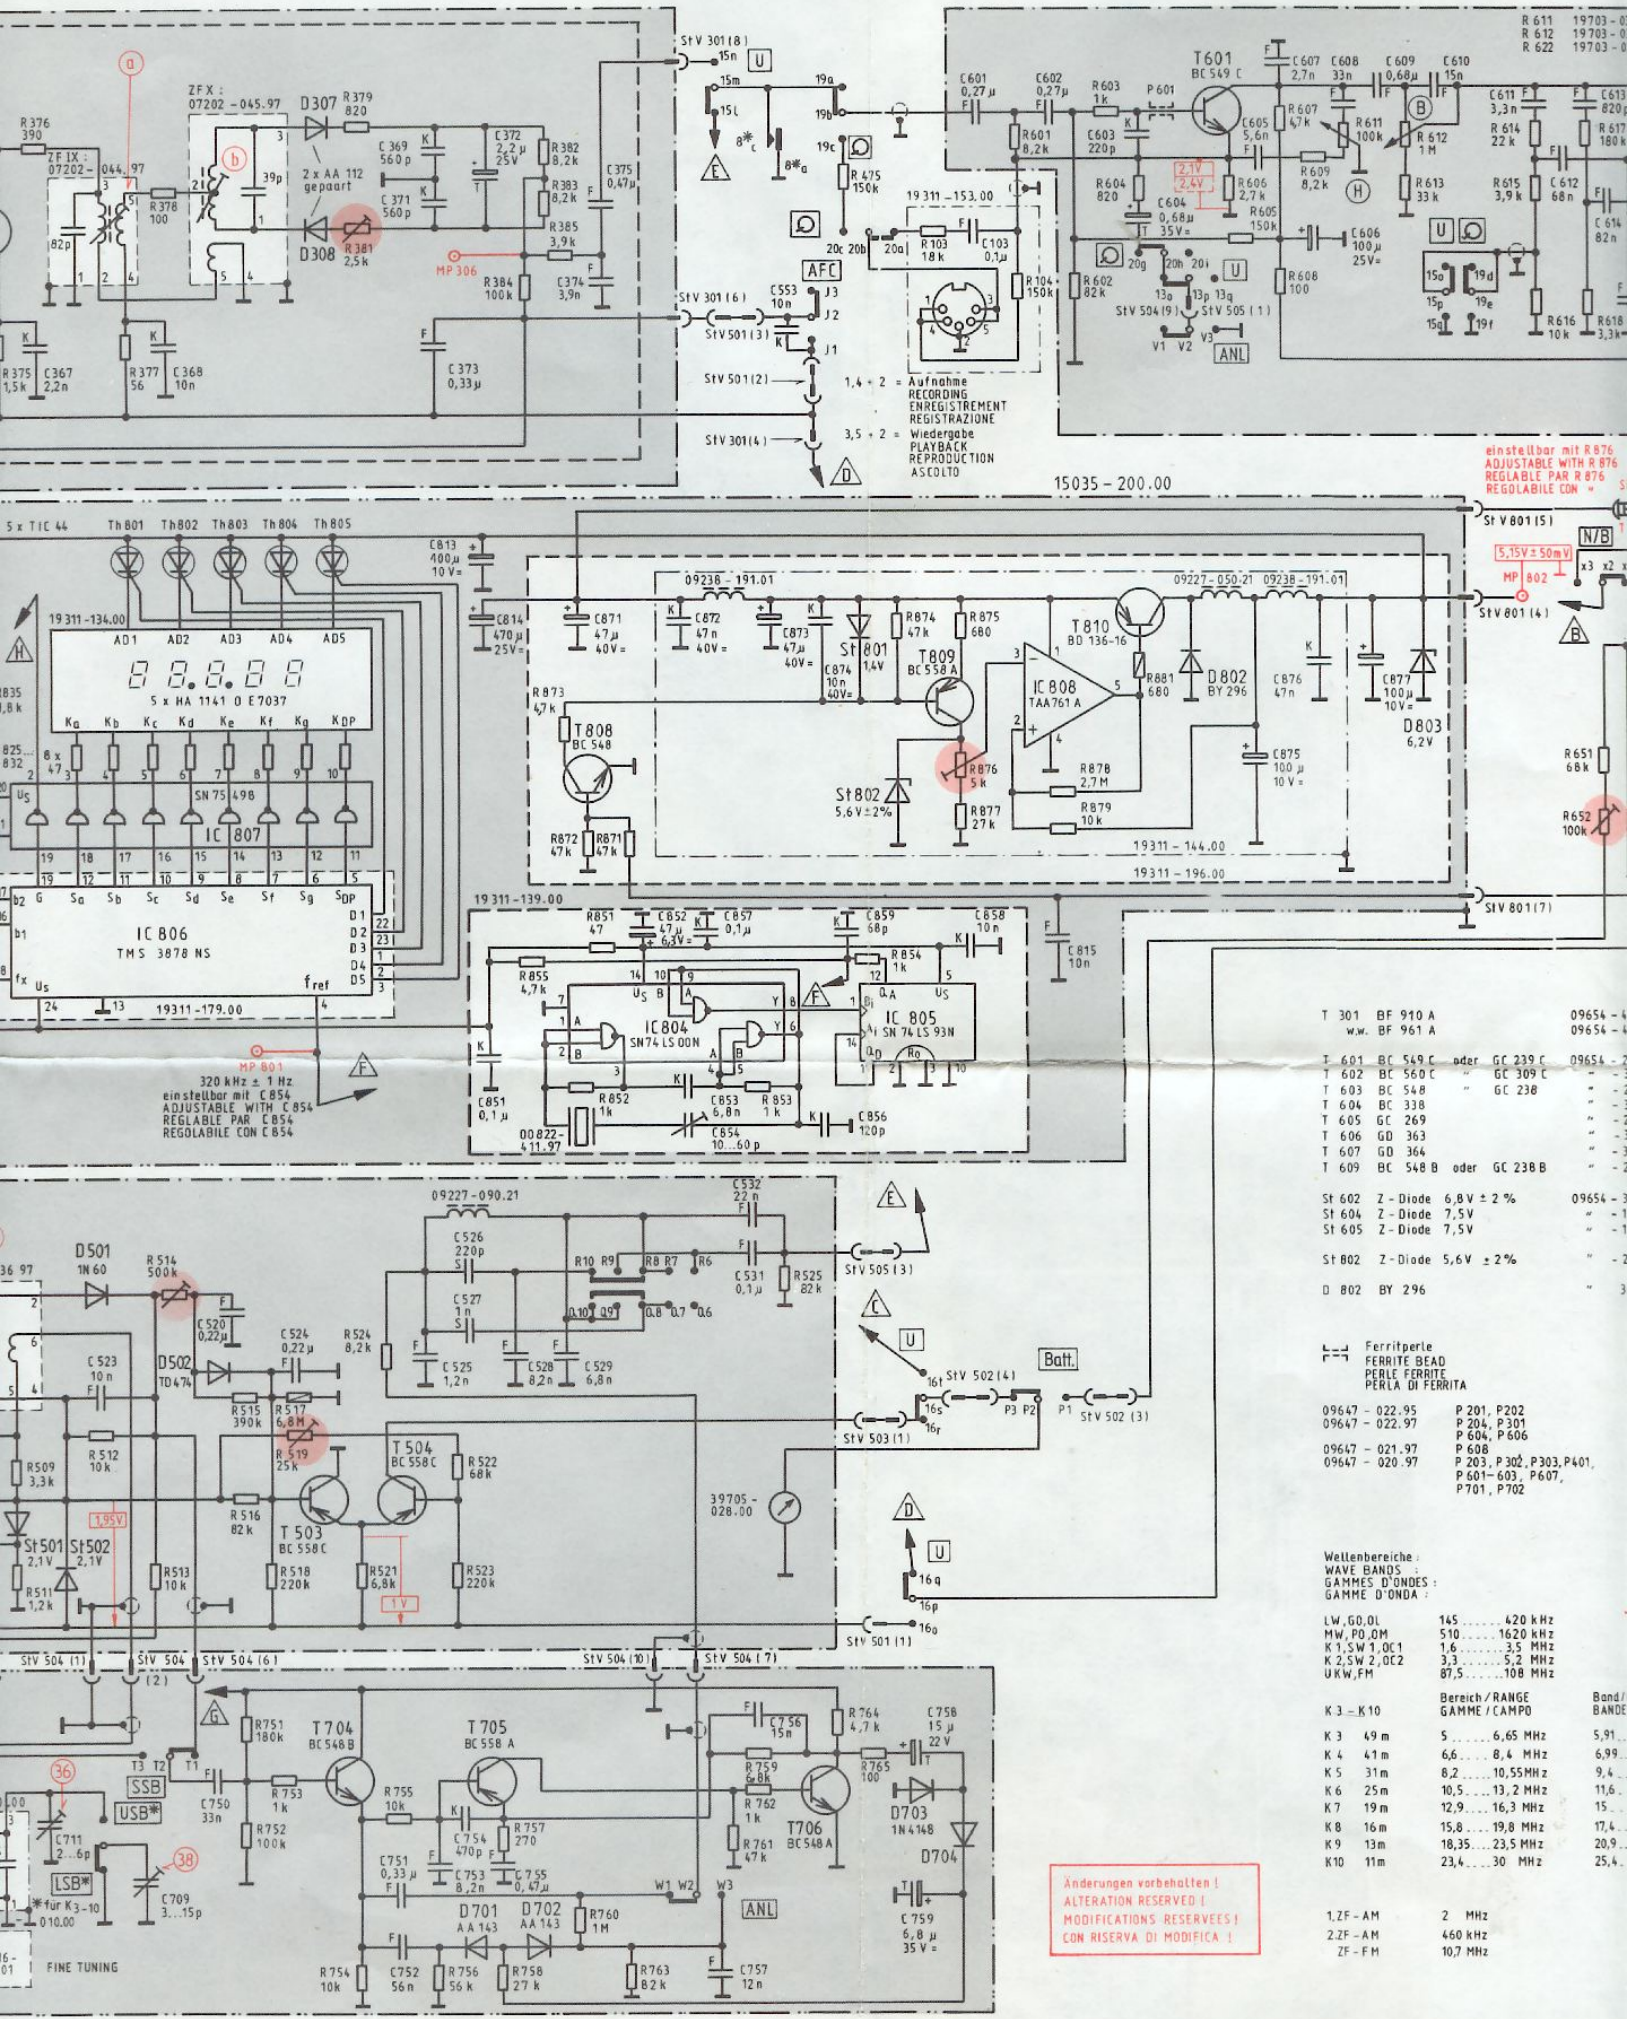

R 611 19703 - 0
R 612 19703 - 0
R 622 19703 - 0

einstellbar mit R 876
ADJUSTABLE WITH R 876
REGLEABLE PAR R 876
REGOLABILE CON R 876

15035 - 200.00

5,15V ± 50mV
MP 802

R 651 68k
R 652 100k

T 301 BF 910 A
w.w. BF 961 A 09654 - 4
09654 - 4

St 602 Z-Diode 6,8V ± 2% 09654 - 3
St 604 Z-Diode 7,5V " - 1
St 605 Z-Diode 7,5V " - 1

St 802 Z-Diode 5,6V ± 2% " - 2
D 802 BY 296 " - 3

F Ferritperle
FERRITE BEAD
PERLE FERRITE
PERLA DI FERRITA

09647 - 022.97 P 201, P202
09647 - 022.97 P 204, P 301
09647 - 021.97 P 604, P 606
09647 - 020.97 P 203, P 302, P 303, P 401,
P 601 - 603, P 607,
P 701, P 702

Wellenbereiche:
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES:
GAMME D'ONDA:

LW, GO, DL	145	420 kHz
MW, PO, DM	510	1620 kHz
K 1, SW 1, OC 1	1,6	3,5 MHz
K 2, SW 2, OC 2	3,3	5,2 MHz
UKW, FM	87,5	108 MHz




K 3 - K 10	Bereich / RANGE GAMME / CAMPO	Band/ BANDE
K 3	4,9m	5,91
K 4	4,1m	6,99
K 5	3,1m	9,4
K 6	2,5m	11,6
K 7	1,9m	15
K 8	1,6m	17,4
K 9	1,3m	20,9
K 10	1,1m	25,4

1,2F - AM 2 MHz
2,2F - AM 460 kHz
2F - FM 10,7 MHz

Änderungen vorbehalten!
ALTERATION RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!

367,711, 523, 709, 368, 750, 520, 524, 851, 369, 371, 373, 372, 813, 814, 374, 375, 751, 752, 525, 753, 754, 526, 527, 755, 528, 529, 871, 852, 872, 853, 854, 857, 873, 856, 874, 859, 858, 601, 103, 602, 815, 603, 604, 605, 607, 606, 608, 609, 610, 875, 876, 877, 611, 613, 614, 612, 376, 825, 832, 377, 378, 515, 751, 518, 517, 524, 379, 381, 522, 384, 383, 382, 385, 873, 872, 871, 756, 523, 757, 758, 855, 760, 851, 763, 852, 853, 854, 475, 874, 875, 103, 876, 877, 104, 601, 878, 602, 603, 881, 604, 606, 605, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 616, 651,

R 611 19703 - 031.97
 R 612 19703 - 030.97
 R 622 19703 - 029.97

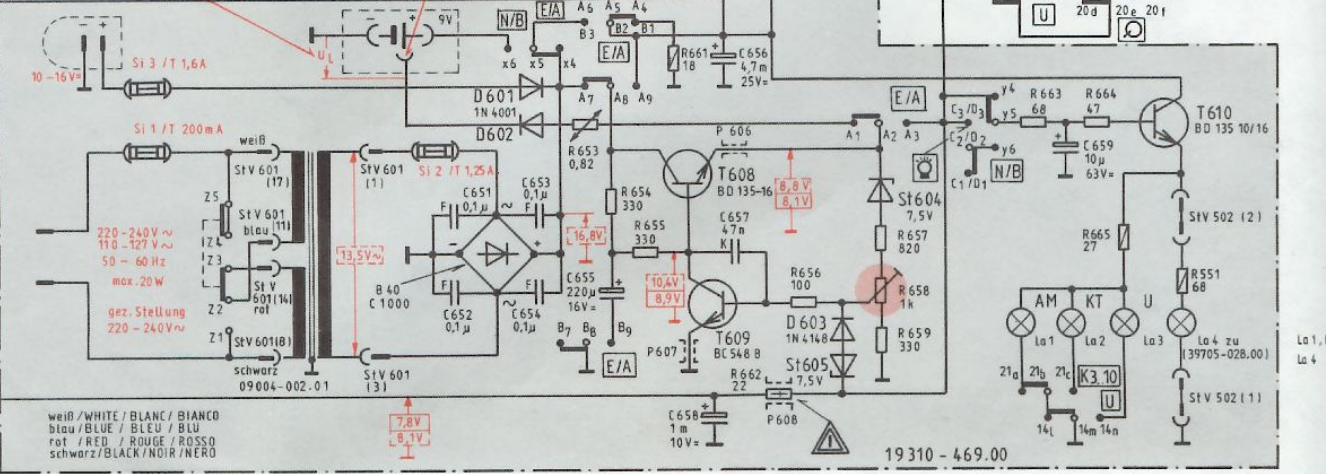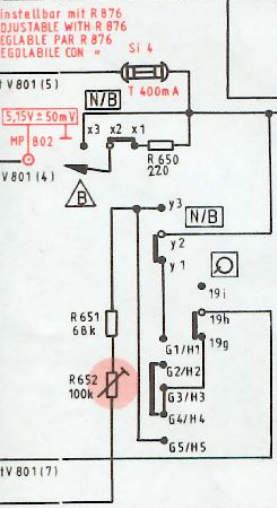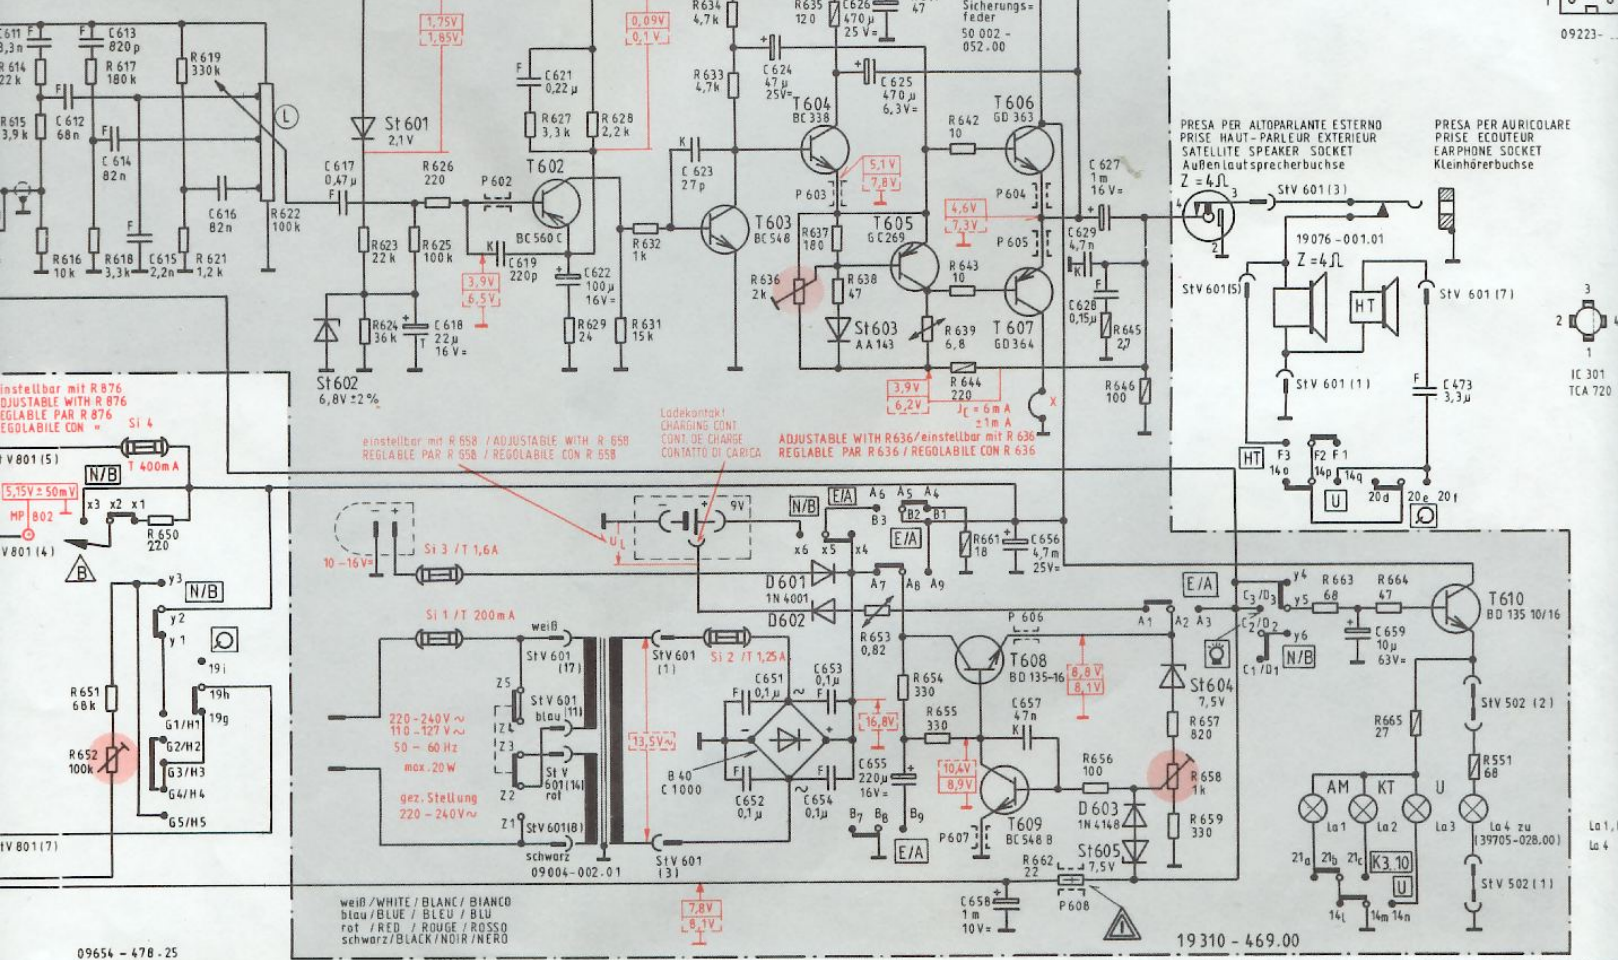

09654 - 478 - 25
 09654 - 478 - 01

GC 239 C 09654 - 239 - 97
 GC 309 C - - - 309 - 97
 GC 238 - - - 238 - 97
 - - - 302 - 97
 - - - 269 - 01
 - - - 363 - 97
 - - - 364 - 97
 GC 238 B - - - 238 - 97

2% 09654 - 300 - 97
 - - - 124 - 97
 - - - 124 - 97
 2% - - - 299 - 97
 - - - 301 - 97



Bereic RANGE GAMME GAMME	Spulensatz COIL SET BLDC BOBINAGE COMPL. DELLE BOBINNE GRUPPO	Vorkreis INPUT CIRCUIT CIRCUIT D'ENTREE CIRCUIT PRESTADII	Zwischenkreis INTERMEDIATE CIRCUIT CIRCUIT INTERMEDIARE CIRCUIT OSCILLATORE	Oszillatorkreis OSCILLATOR CIRCUIT CIRCUIT D'OSCILLATEUR CIRCUIT OSCILLATORE											
	Kpl. Nr. 19415 -	C1/ pF	Lv. kplL 09225 -	C2/ pF	C3/ pF	C4/ pF	Lz kpl. 09225 -	C5/ pF	C6/ pF	C7/ pF	C8/ pF	La kpl. 09225 -	C9/ pF	C11/ pF	C13/ pF
K 3	49m	-	102.21	-	10.60	10.40	211.21	4.7	10.40	10.40	2.2	121.21	33	12	-
K 4	41m	122.00	-	102.21	22	10.60	10.60	212.21	4.7	10.60	10.60	18	122.21	43	33
K 5	31m	123.00	-	103.21	18	10.60	10.40	213.21	5.6	10.60	10.40	15	123.21	36	15
K 6	25m	124.00	-	104.21	22	10.60	10.60	214.21	6.8	10.60	10.60	12	124.21	43	24
K 7	19m	125.00	-	105.21	18	10.60	10.40	215.21	8.2	10.60	10.40	1	125.21	39	15
K 8	16m	126.00	-	106.21	27	10.60	10.60	216.21	8.2	10.60	10.60	0.68	126.21	43	27
K 9	13m	127.00	470	207.21	-	10.60	10.40	217.21	10	10.40	10.40	0.47	127.21	33	22
K 10	11m	128.00	B2	208.21	-	10.60	10.60	218.21	12	10.40	10.60	0.39	128.21	36	36

19415 - 121.00 ... 128.00

P202 P301 P606
 P302, P303, P401, P603, P607, P702

von der Lötseite gesehen
 SOLDER SIDE VIEW
 VUE COTE SOUDURES
 VISTO DAL LATO SALDATURE

09225...

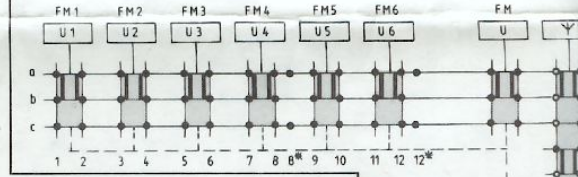


Schaltrichtung
 SWITCHING DIRECTION
 DIRECTION DE COMMUTATION
 DIREZIONE DI COMMUTAZIONE

- Kontakt beiderseits lang
 LONG CONTACT ON BOTH SIDES
 CONTACTS LONGS SUR LES DEUX COTES
 CONTATTO LUNGO SU AMBO LE PARTI
- Kontakt nur auf Bestückungsseite kurz
 SHORT CONTACTS ONLY ON COMPONENT SIDE
 CONTACTS COURTS SEULEMENT SUR LE COTE
 DE SOUDURES
 CONTATTO CORTO SOLO SUL LATTO DELLA PIASTRA










gezeichnete Stellung : Tasten in Ruhestellung
 SHOWN IN POS. : PRESS BUTTONS IN REST POSITION
 MONTRE EN POSITION : POUSSOIRS EN POS. REPOS
 RAPPRESENTATO IN POS. : TASTI IN POS. DI RIPOSO

RANGE CAMPO	Band/BAND BANDE/BANDA
6.65 MHz	5,91 6,28 MHz
8.4 MHz	6,99 7,32 MHz
10.55 MHz	9,4 9,9 MHz
13.2 MHz	11,6 12,1 MHz
16.3 MHz	15 15,7 MHz
19.8 MHz	17,4 18,1 MHz
23.5 MHz	20,9 21,9 MHz
30 MHz	25,4 26,5 MHz

Schalter für:
 SWITCH FOR:
 COMMUTATEUR POUR:
 COMMUTATORE DI:
 Gezeichnete Stellung:
 SHOWN IN POSITION:
 MONTRE EN POSITION:
 RAPPRESENTATO IN POS.:




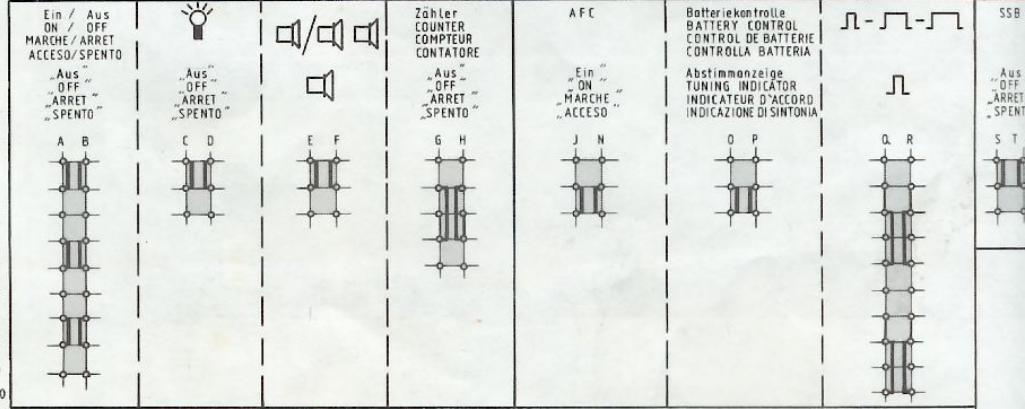


611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

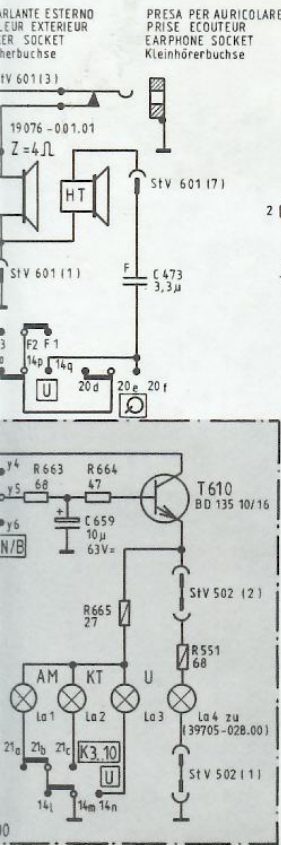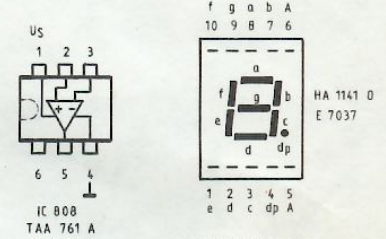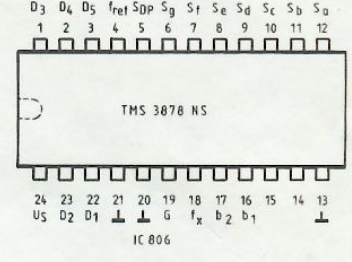

La 1, La 2, La 3, 7V 80mA Best. Nr. 2307 Osram
La 4 7V 30mA " " 2306 "

von unten gesehen
BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS
VISTA DA SOTTO

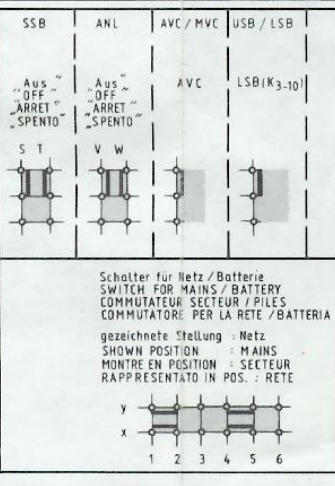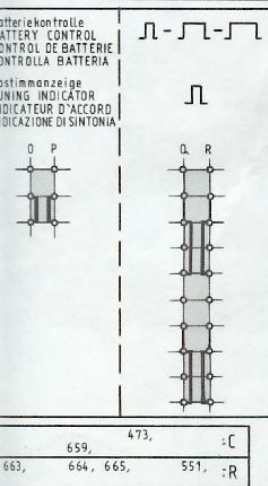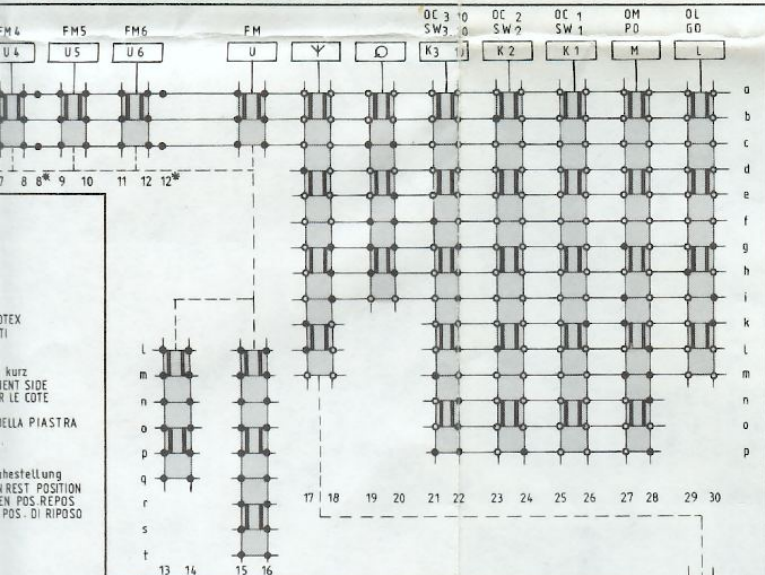

gedruckter Kondensator
PRINTED CAPACITOR
CONDENSATORE IMPRIME
CONDENSATORE STAMPATO

FM-Teil FM-UNIT PARTIE - FM PARTE - FM	19420 - 010.00	Frequenzzähler FREQUENCY COUNTER COMPTEUR DE FREQUENCE FREQUENZIMETRO	15035 - 200.00
Ferritstabantenne kpl. FERRIT AERIAL ANTENNA FERRITE ANTENNA DI FERRITE COMPL.	19426 - 032.00	Verstärkerplatte AMPLIFIER BOARD PLAQUE AMPLIFICATEUR PIASTRA AMPLIFICATORE	19311 - 129.00
Spulensatz COIL SET BLOC BOBINAGE COMPLESSO DELLE BOBINE - GRUPPO - AF	19415 - 007.00	MOS IC-Platte MOS IC-BOARD PLAQUE-MOS IC PIASTRA-MOS IC	19311 - 179.00
Buchsenplatte SOCKET BOARD PLAQUE DE PRISES PIASTRA PRESE	19311 - 153.00	Oszillator-Platte OSCILLATOR - BOARD PLAQUE-OSCILLATEUR PIASTRA OSCILLATORE	19311 - 139.00
30V - Wandler 30V - TRANSFORMER TRANSDUCTEUR - 30V CONVERTITORE - 30V	19310 - 528.00	Anzeige - Platte INDICATOR - BOARD PLAQUE INDICATEURS PIASTRA INDICATORE	19311 - 134.00
AM-Variometer AM-VARIOMETER VARIOMETRE - AM VARIOMETRO - AM	19415 - 008.00	5V - Wandler 5V - TRANSFORMER TRANSDUCTEUR - 5V CONVERTITORE - 5V	19311 - 196.00
KW-Tuner SW-TUNER TUNER - OC TUNER - OC	19415 - 009.00	NF-Teil AF-UNIT PARTIE - FA PARTE - BF	19310 - 469.00
Tuner-Platte TUNER - BOARD PLAQUE-TUNER PIASTRA-TUNER	19311 - 168.00	Netzteil-Platte POWER - SUPPLY BOARD PLAQUE D'ALIMENTATION PIASTRA DI ALIMENTAZIONE	19310 - 474.00
AM-ZF-Platte AM-IF - BOARD PLAQUE - AM-FI PIASTRA - AM-FI	19311 - 163.00	Schaltersplatte SWITCH BOARD PLAQUE DE COMMUTATION PIASTRA DI COMMUTATORE	19310 - 480.00
SSB - Platte SSB - BOARD PLAQUE - SSB PIASTRA - SSB	19311 - 174.00	Quarz - Uhr QUARTZ - CLOCK REGULATEUR A QUARTZ REGOLAZIONE QUARTZO	15035 - 250.51

GRUNDIG
Satellit 3000
(15035-906.01)