



Mini color screen
Mobile Radio
迷你彩屏车载对讲机
KT-7900D



四段彩屏 / 四频守候 / 外接喇叭PTT
QUAD BAND / QUAD-STANDBY / EXTERNAL SPEAKER/PTT

- 中英文菜单
- 可电脑编程
- 遥晕, 遥醒, 遥毙
- DTMF, 2Tone, 5Tone
- 扰频密话装置 (选项)
- Mini Size
- PC program
- Remote Stun, Remote Activate, Remote Kill
- DTMF, 2 Tone, 5 Tone
- Scrambler (option)

南安市泉益电子器材有限公司
FUJIAN NANAN QUAN YI ELECTRONICS CO., LTD.
<http://www.qyt-cn.com>

适作范围 Suitable Scope



功能特点 Functional Features

- 四段彩屏、四频守候、外接喇叭PTT
- 中英文菜单
- 可电脑编程
- 遥晕、遥醒、遥毙功能
- DTMF功能, 2Tone, 5Tone
- PTT-ID身份码
- 中继功能
- 25功率输出
- 远距离通讯
- 收音机功能
- 报警功能
- 监听、巡查功能
- Quad Band, Quad-Standby, External Speaker/PTT
- Mini Size
- PC Program
- Remote Stun, Remote Activate, Remote Kill.
- DTMF function, 2 tone, 5 tone
- PTT - ID code
- Repeater Function
- 25 power output
- Long-distance communication
- FM radio
- Alarm function
- Monitor

配件 Accessories



机身
Machine




麦克风(带DTMF键盘)
Microphone



移动式安装支架
Mounting bracket



点烟头电源线
Cigarette butts power cord

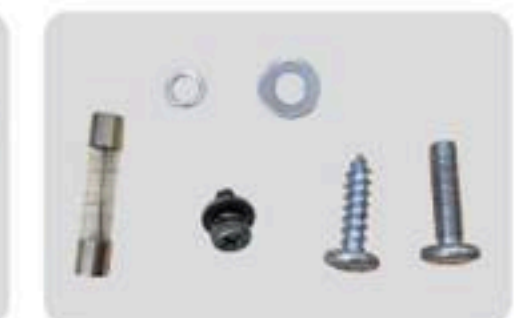

螺钉、S型垫圈及保险丝
Screw, the fuse

总体规格 General Specification

频率范围 Frequency range	VHF: 136~174MHz, 220~270MHz, UHF: 350~390MHz, 400~480MHz
信道数量 Number Of Channels	200
信道间隔 Channel Spacing	25KHz 20K 12.5
锁相步进 Phase lock step ste	5KHz, 6.25KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 25KHz
工作电压 Working Voltage	13.8V DC ± 15%
静噪方式 Squelch way	CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF
频率稳定度 Frequency stability	± 2.5ppm
工作温度 Operat Temperature	-20~+60°C
尺寸 Dimension	98 (W) × 43 (H) × 126 (D) mm
重量 Weight	About 448g

接收部份 (ETSI EN 300 086标准测试)
Receiving (ETSI EN 300 086 Standard. Test)

	宽带 Broadband	窄带 Narrow band
灵敏度 Sensitivity (12dB SINAD)	≤ 0.25μV	≤ 0.35μV
邻信道选择性 Channel choice	≥ 70dB	≥ 60dB
互调 Intermodulation	≥ 65dB	≥ 60dB
假信号响应 Spurious Rejection	≥ 70dB	≥ 70dB
音频响应 Audio response	+1~-3dB (0.3-3KHz)	+1~-3dB (0.3-2.55KHz)
信噪比 Signal to noise ratio	≥ 45dB	≥ 40dB
音频失真 Audio Distortion	≤ 5%	
音频输出功率 Audio output power	≥ 2W @ 10%	

发射部份 (ETSI EN 300 086标准测试)
Transmit (ETSI EN 300 086 Standard. Test)

	宽带 Broadband	窄带 Narrow band
输出功率 Output power	25W(VHF)	20W(UHF)
调制方式 Modulation Mode	16KΦF3E	11KΦF3E
邻信道功率 Channel Power	≥ 70dB	≥ 60dB
信噪比 Signal to noise ratio	≥ 40dB	≥ 36dB
寄生谐波 Parasitic harmonic	≥ 60dB	≥ 60dB
音频响应 Audio response	+1~-3dB (0.3-3KHz)	+1~-3dB (0.3-2.55KHz)
音频失真 Audio distortion	≤ 5%	

注意: 所有规格均可能会有变更, 恕不另行通知或承担责任。
Attention: There may be more changes, all the rules forgive not in addition to notice or liability

南安市泉益电子器材有限公司

FUJIAN NANAN QUAN YI ELECTRONICS CO., LTD.

地址: 福建省南安市丰州武荣工业区B7栋

Add: Wurong Industrial Area B7 Building, FengZhou, Nanan, Fujian, China

电话(Tel): 0595-86781963 传真(Fax): 0595-86785963

E-mail: qyt@qyt-cn.com <http://www.qyt-cn.com>

经销商:
(Dealer)